


▶▶▶▶ CANVAS ◀◀◀◀






► ELEGOO爱乐酷官网 ◀

扫描二维码,访问我们的官方网站,
深入了解我们的产品与服务。


<https://www.elegoo.com.cn/>



► ELEGOO爱乐酷Wiki ◀

扫描二维码访问帮助中心、
联系技术支持、获取更多使用教程。

<https://wiki.elegoo.com/cn/>



► 解锁无限免费模型 ◀

扫描二维码进入Nexprint, 海量模型
免费下载, 一键打印, 轻松实现无限创意。

[https://www.nexprint.cn?
channelEntry=Instruction](https://www.nexprint.cn?channelEntry=Instruction)



► 天猫旗舰店 ◀

爱乐酷天猫旗舰店, 3D打印创意新主场!
全新消费级3D打印机、高精度耗材,
一键开启智造乐趣。

<https://elegoo.tmall.com>



► 京东旗舰店 ◀

爱乐酷京东旗舰店, 3D打印创意新主场!
更多黑科技好物, 立即抢购,
让创意照进现实。

<https://mall.jd.com/index-10397047.html>

感谢您选择



ELEGOO爱乐酷品牌产品!

ELEGOO

收到产品后，请确认设备是否完好，配件是否齐全如果有破损缺失及时联系店铺客服处理（ELEGOO为了确保每台产品的使用性能，每台产品出厂发货前都会经过严格的打印测试，您收到产品可能会有部分轻微划痕，属于正常现象请放心使用）

免责声明与警告：

感谢您购买ELEGOO产品，本文所提及的内容关系到您的安全以及合法权益与责任。使用本产品前，请仔细阅读本文以确保已对产品进行正确的设置。不遵循和不按照本文的说明与警告来操作可能会给您和周围的人带来伤害，损坏本产品或者其它周围的物品。本文档及ELEGOO产品所有相关的文档最终解释权归ELEGOO所有。一旦使用本产品，即视为您已经仔细阅读免责声明与警告，理解、认可和接受本声明全部条款和内容。您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。您承诺仅出于正当目的使用本产品，并且同意本条款以及ELEGOO制定的任何相关条例、政策和指引。

ELEGOO不承担用户未按《使用指南》及其它文档或当地法律法规使用产品引发的一切损失。

ELEGOO享有对本文档的最终解释权，ELEGOO有权在不事先通知的情况下更改或终止本声明。


ELEGOO是深圳市智能派科技有限公司及其关联公司的商标。本文出现的产品名称、品牌等，均为其所属公司的商标或注册商标。

注意事项


- ▶ 请勿将打印机放置在振动较大或者其他不稳定的环境内，机器晃动会影响打印机打印质量。
 - ▶ 请勿在打印机工作时接触喷嘴以及热床，以防止出现高温烫伤，造成人身伤害。
 - ▶ 在打印完毕后及时利用喷头的余温借助工具将喷嘴上的耗材清理干净，清理时请勿直接用手触摸喷头，以防出现烫伤。
 - ▶ 推荐使用我司配套的切片软件，以保证机器正常使用和最佳的打印状态。
 - ▶ 常做产品维护：定期在断电的情况下，用干布对打印机做机身清洁，拭去灰尘和粘结的打印材料。
 - ▶ 定期检查清洁打印机的运转风扇，以防异物吸附积聚，从而确保风扇的使用寿命。
 - ▶ 3D打印机包含高速运转部件，谨防夹手。
 - ▶ 机器Z轴的运动部件由丝杆组成，可根据使用情况涂抹润滑油以保持运动顺畅。
 - ▶ 若儿童使用机器，请在大人监督的情况下使用本机，以免造成人身伤害。
 - ▶ 如遇到紧急情况，请直接关闭电源。
 - ▶ 使用机器请确保插座接地，不接地的设备或者不正确接地的设备不可避免地会增加漏电的风险。
 - ▶ 如果机器长时间不使用，请关闭设备电源，拔掉电源插头。
-

▶ CANVAS部件介绍	01
▶ 配件清单	02
▶ 工具包清单	03
▶ 安装CANVAS	04
▶ 安装耗材	07
▶ 首次打印	10
▶ ElegooSilcer	11
▶ 联机打印	15


CANVAS部件介绍

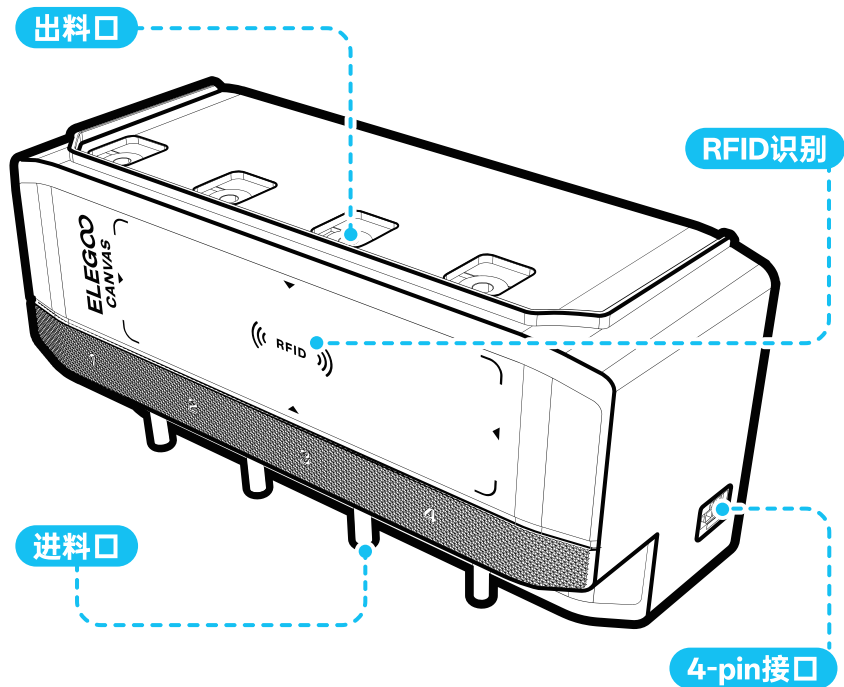


配件清单




料架模块×4
(左料架*2, 右料架*2)




4-pin连接线



CANVAS安装架



五通模块




五通固定件



使用指南

工具包清单



(1.5/2.0/2.5 mm)
内六角扳手



螺丝刀



PM3×14 (×2)
用于五通固定件安装



PM3×6 (×2)
用于五通模块安装



PM3×8 (×3)
用于CANVAS供料模块安装




PM3×50 (×2)
用于CANVAS安装架安装




PM3×12 (×8)
用于料架安装

安装CANVAS




相关教程

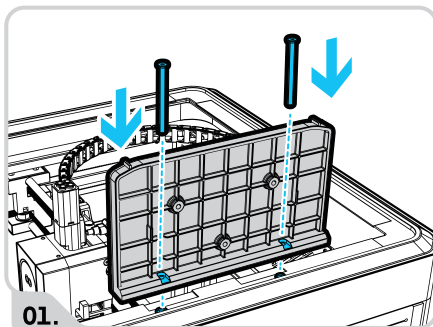


01.

将‘CANVAS安装架’安装到机器上，使用PM3×50螺丝×2颗。
(安装前请检查顶部安装孔位是否有硅胶塞，如有则需要先将硅胶塞取出，再执行安装步骤)

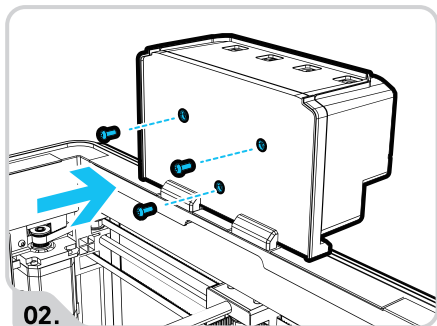


02.

将CANVAS供电模块安装至‘CANVAS安装架’上，使用PM3×8螺丝×3pcs。

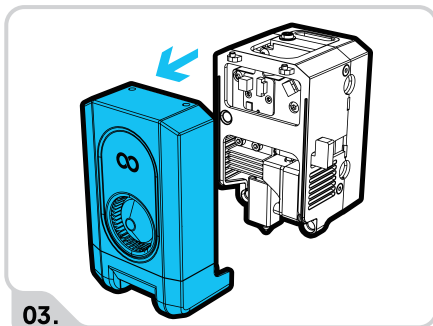


03.

取下模型风扇组件。




04.

取出固定螺丝。




05.

用2颗M3×14的螺丝将五通固定件与齿轮箱锁在一起。




06.

将五通模块安装到五通固定件，注意先将五通模块金属管向下插入打印头上的气动接头内，然后再使用PM3×6螺丝×2颗将五通模块与‘五通固定件’锁紧。

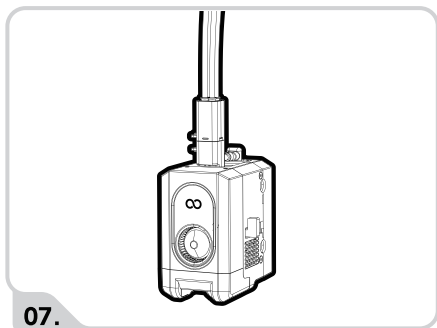


07.

完成五通模块安装。

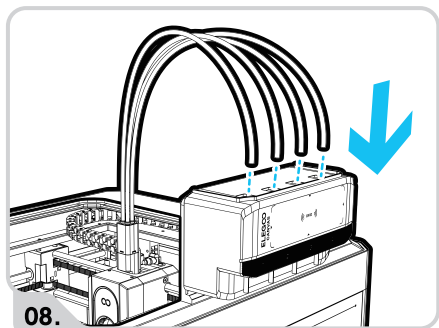


08.


将4条PTFE管的一端分别插入到CANVAS模块上方的4个气动接头上。

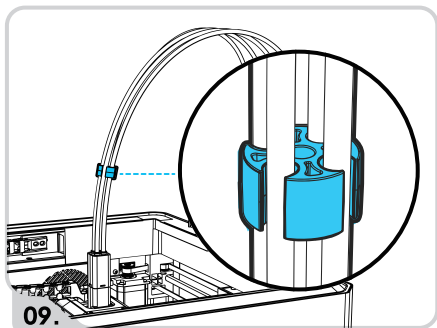

使用PTFE管卡扣将4条PTFE管固定在一起。

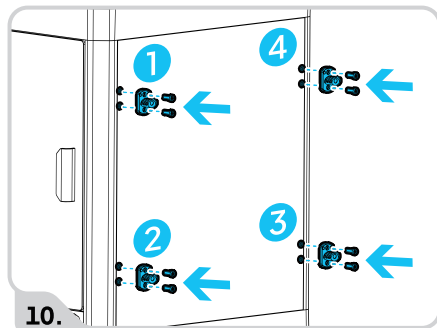


将料架固定架安装至机器侧板上，使用PM3×12螺丝×8颗。

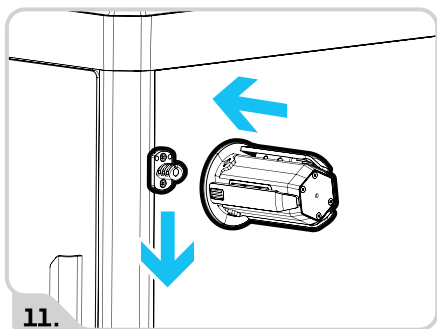


料架从上往下推直到凸点卡位卡到凹槽位置即可，依次将4个料架用相同的方法安装到料架固定座上。

注：料架的安装一定要按照序号安装到对应位置，否则料架回收功能将会失效。

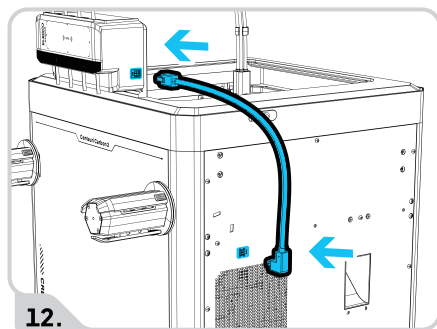



将4-pin连接线弯头端插入机器后侧的多色连机端口上；
将4-pin连接线直头端插入CANVAS模块右侧的4-pin接口上即完成接线。

安装耗材

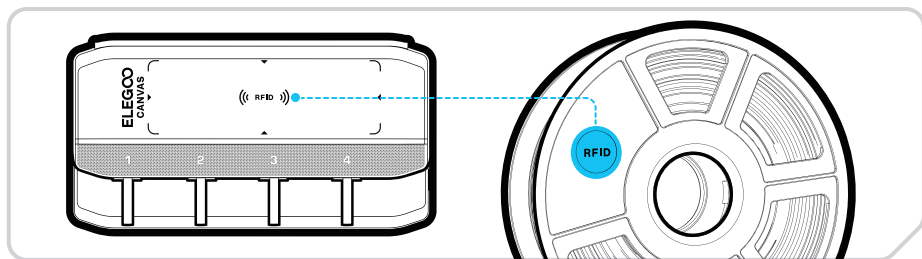


01.

若耗材支持RFID信息标签识别，首先将耗材上的RFID信息标签对准CANVAS上的RFID识别区域，当听到蜂鸣器'嘀'一声后即表示CANVAS已识别到对应的耗材信息；

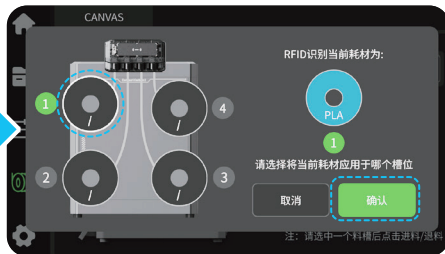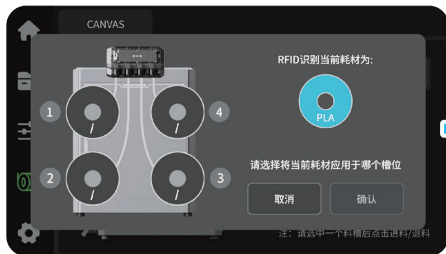


02.

在显示屏上选择本耗材所要安装料架对应的序号，然后点击确认即可自动写入对应的耗材信息；

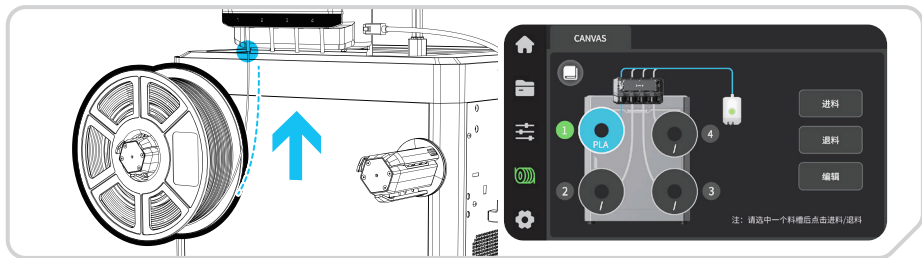


03. 将耗材盘安装到对应序号的料架上，将耗材丝插入至CANVAS上对应序号的进料通道里，当耗材检测开关检测到耗材插入后，将自动将插入的耗材送至指定的位置；

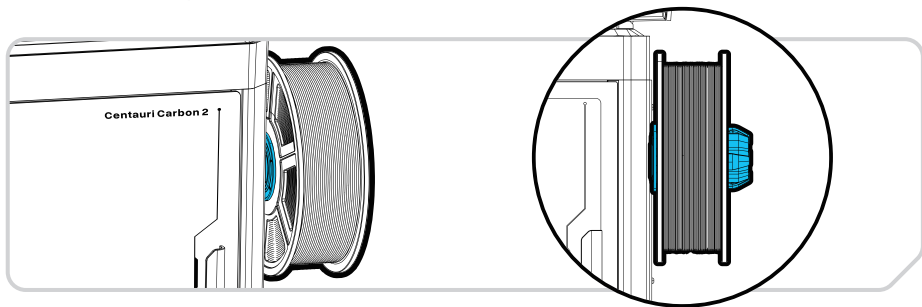

04. 依次完成所有需要安装的耗材。

注意：

耗材安装时，需要将料盘推到底并与料架挡边贴合，防止料盘脱落和缠料。

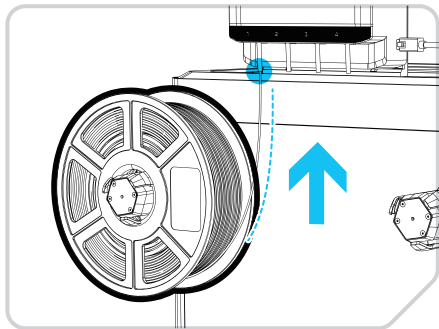

01.



若耗材不支持RFID信息标签识别，
请手动输入耗材信息。

02.

在显示屏上手动输入对应料架的耗材
信息，包括品牌、耗材类型、颜色等。


03.

依次完成所有需要安装的耗材。

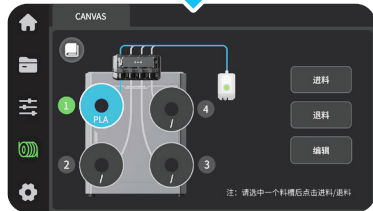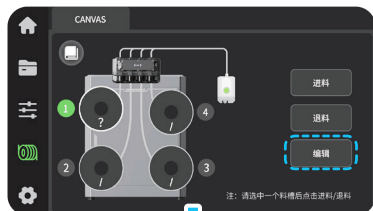

注：有RFID信息标签的耗材也可手动输入耗材信息。


首次打印

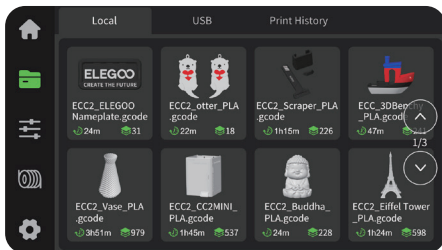

01.

点击【📁】-【本地】，选择模型进行打印测试

提示：U盘中的打印文件通过长按可以导入本地

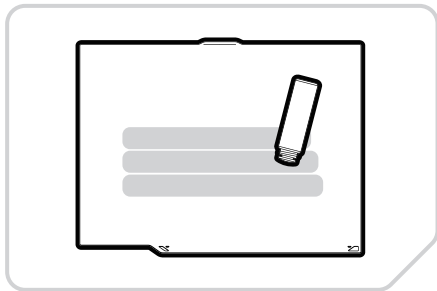

02.

打印平台粘附力减弱，请使用热水和洗洁精定期清洁打印平台，也可以使用平台粘合剂涂液，以保持最佳粘附力。

03.

等打印好的模型冷却后，将柔性平台板与模型一起从设备内取出，弯曲平台使模型和平台分离。

平台不宜弯曲过大，防止平台变形无法使用

ElegooSilcer

您可以根据电脑系统，在ELEGOO官方网站下载ElegooSilcer，选择对应的安装包进行安装使用。

*安装后如有新版本提示，则建议根据软件提示完成软件更新。

*Windows 系统请选择.exe安装包，Mac系统Intel系列芯片请选择x86_64的.dmg安装包，Mac系统M系列芯片请选择arm64的.dmg安装包。

01. 首次安装成功后，请跟随软件向导配置合适的机型、耗材。

选择打印机

Elegoo

全部

清空



**Elegoo Centauri
Carbon 2**

- ☒ 0.4mm 喷嘴
- ☐ 0.2mm 喷嘴
- ☐ 0.6mm 喷嘴
- ☐ 0.8mm 喷嘴



**Elegoo Centauri
Carbon**

- ☐ 0.4mm 喷嘴
- ☐ 0.2mm 喷嘴
- ☐ 0.6mm 喷嘴
- ☐ 0.8mm 喷嘴



Elegoo Centauri

- ☐ 0.4mm 喷嘴
- ☐ 0.2mm 喷嘴
- ☐ 0.6mm 喷嘴
- ☐ 0.8mm 喷嘴




确定

取消

02. 多色模型切片方法


1. 拖拽模型文件到切片软件中，或者点击左上角'文件'导入模型文件，建议使用随机附带文件中的一个进行测试打印；
2. 切片软件左侧功能栏上添加耗材丝，点击+号即可添加耗材丝；
3. 设置耗材类型和颜色；
4. 选中模型，点击切片软件右上角'涂色'功能或使用快捷键N即可进入涂色功能界面；
5. 点击'切片单盘'，等待完成切片。

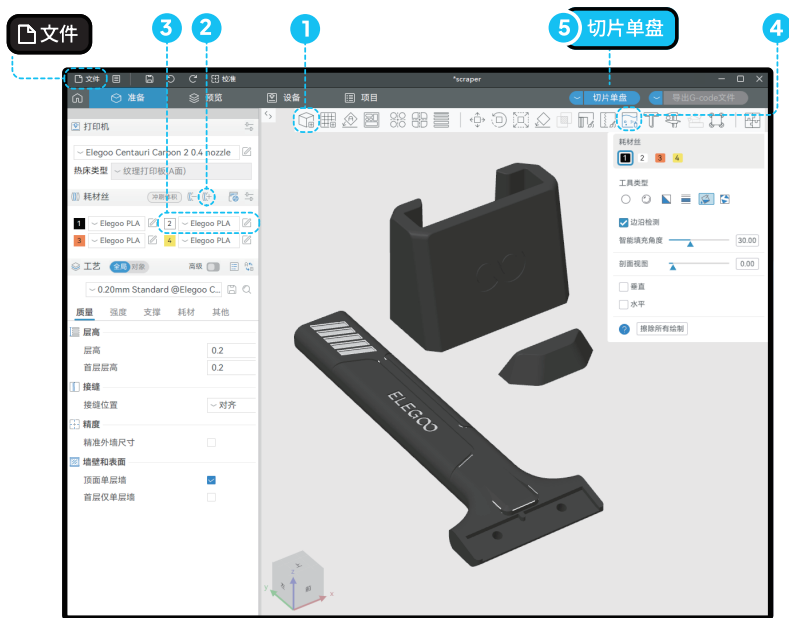

03.

等待完成切片后，可直接点击右上角的'打印'将任务发送给打印机（需要先连接打印机，联机详情见14页），或者点击'导出G-code文件'将文件拷贝到U盘上进行脱机打印。

打印
导出G-code文件

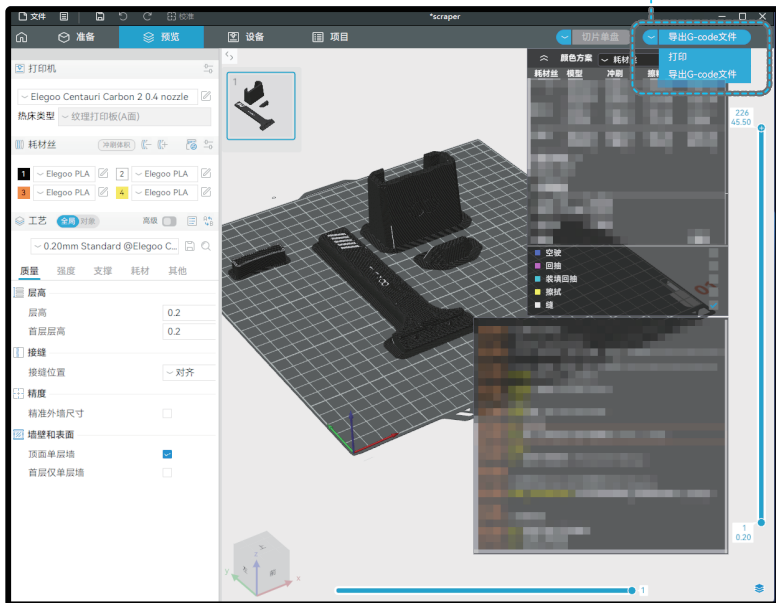

联机打印


01.

设备支持Wi-Fi连接，进入网络管理，连接成功后有IP地址显示（如右图所示）



02.

电脑和打印机必须使用同一个局域网，通过ElegooSlicer，在设备页面中可以点击右上角'添加打印机'，双击已发现的打印机，选中后点击'连接'，根据软件指引即可完成打印机连接。

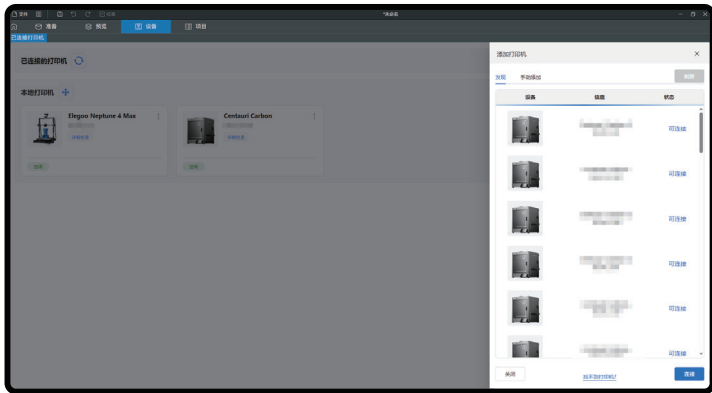


03.

在ElegooSlicer中，您可以轻松地监控打印进程，并可在需要时启动/暂停/停止打印。

The screenshot displays the Elegoo Slicer software interface. The top navigation bar includes tabs for '准备' (Prepare), '预览' (Preview), '设备' (Device), and '项目' (Project). The '设备' tab is active, showing a list of connected devices at the top, all with IP address 192.168.3.123. Below this, the 'ELEGOO 爱乐酷' section features a '控制' (Control) panel with a joystick for movement, a '打印速度' (Print Speed) slider set to 100%, and a '打印' (Print) button. A table below the controls lists recent print files with columns for '打印文件名' (Print File Name), '文件大小' (File Size), '层数' (Layers), '创建时间' (Creation Time), and '材料长度' (Material Length). The right side of the interface shows a 3D preview of a printed part and a '材料' (Material) section with a diagram of the printer's material path and a '速度' (Speed) section for setting the print speed.

打印文件名	文件大小	层数	创建时间	材料长度
ECC_0.4_3DBenchy_PLA0.2_4h2m.gcode	1.68MB	1280	2025-05-03 17:05:14	14.2g
ECC_0.4_3DBenchy_PLA0.2_4h2m.gcode...	1.68MB	1050	2025-05-03 17:05:14	14.2g
ECC_0.4_3DBenchy_PLA0.2_4h2m.gcode	1.68MB	564	2025-05-03 17:05:14	23.1g
ECC_0.4_3DBenchy_PLA0.2_4h2m.gcode	1.68MB	564	2025-05-03 17:05:14	23.1g
ECC_0.4_3DBenchy_PLA0.2_4h2m.gcode	1.68MB	564	2025-05-03 17:05:14	23.1g
ECC_0.4_3DBenchy_PLA0.2_4h2m.gcode	1.68MB	564	2025-05-03 17:05:14	23.1g
ECC_0.4_3DBenchy_PLA0.2_4h2m.gcode	1.68MB	564	2025-05-03 17:05:14	23.1g

■ ELEGCO ▶▶



创意不设限
祝您打印愉快

Create The Future

